



CATÁLOGO RESIDENCIAL ENERO 2011



Tabla de contenido

CasalP	3
NetStreams	5
NaimNet	15
Mozaex	20
Nevo	27
Schneider	30
Solid Drive	33
Phase	37
Polk Audio	46
iPort	55



CasalP. Borg Displays



BD-Pro8

Borg Display Protégé 8

Elegante y de baja disipación térmica, Protégé 8 es una pantalla táctil controladora de alto rendimiento con sistema operativo Windows XPe. Dispone de un procesador rápido, diseño compacto, frontal acrílico, botones capacitivos configurables y mucho más. Protégé es ideal para cualquier aplicación web o basada en Windows donde una pantalla empotrada y táctil de fácil acceso resulta esencial. Diseño compacto, robusto y estable ideal para aplicaciones de control.



BD-Pro8a

Borg Display Protégé 8a

Protégé 8a es una pantalla táctil controladora de alto rendimiento con microprocesador Intel Atom sistema operativo Windows Xpe. Dispone de un procesador rápido, diseño compacto, frontal acrílico, botones capacitivos configurables y mucho más. Protégé es ideal para cualquier aplicación web o basada en Windows donde una pantalla empotrada y táctil de fácil acceso resulta esencial. Diseño compacto, robusto y estable ideal para aplicaciones de control.



BD-Pro15a

Borg Display Protégé 15a

Protégé 8a es una pantalla táctil controladora de alto rendimiento con microprocesador Intel Atom sistema operativo Windows Xpe. Dispone de un procesador rápido, diseño compacto, frontal acrílico, botones capacitivos configurables y mucho más. Protégé es ideal para cualquier aplicación web o basada en Windows donde una pantalla empotrada y táctil de fácil acceso resulta esencial. Diseño compacto, robusto y estable ideal para aplicaciones de control.





NetStreams. DigiLinX



NS-SL251 SpeakerLinX - Amplificador/Decodificador Audio IP de 2 x 50 vatios

Amplificador estéreo digital IP de 50 vatios por canal con servidor web embebido. Con bus de expansión EIM para entrada y salida de audio analógico para amplificar una fuente local o añadir amplificador externo o subwoofer. Puerto de audio y accesorios de montaje no incluidos.

Requiere fuente de alimentación central PL960 o local PL250



NS-SL254 SpeakerLinX - Amplificador/Decodificador Audio IP de 4 x 25 vatios

Amplificador estéreo digital IP de 25 vatios y 4 canales con servidor web embebido. Con bus de expansión EIM para entrada y salida de audio analógico para amplificar una fuente local o añadir amplificador externo o subwoofer. Compatible con altavoces para StreamNet IP. Puerto de audio y accesorios de montaje no incluidos.

Requiere fuente de alimentación central PL960 o local PL250



NS-SL9250-CS SpeakerLinX - Amplificador/Decodificador Audio IP de 2 x 50 vatios

Amplificador de la gama comercial estéreo digital IP de 50 vatios por canal con servidor web embebido. Con bus de expansión EIM para entrada y salida de audio analógico para amplificar una fuente local o añadir amplificador externo o subwoofer. Formato de caja para RAC con 1U de altura y de ancho medio. Puerto de audio y accesorios de montaje no incluidos.

Requiere fuente de alimentación central PL751 o local PL250



NS-AMP2200 Amplificador de 600 vatios

Amplificador clase A/B que proporciona 200 vatios por canal con altavoz de 8 ohms, 600 vatios en modo bridged. Alto rendimiento y alta calidad. Dispone de puerto EIM para conectarse directamente con sistemas Musica o DigiLinX. Dispone de salidas con conectores XLR.



NS-XT9170-CS Transformador de voltaje constante 70/100V

El dispositivo convierte una salida de audio de 8 ohms a 70/100 voltios. Cuando se utiliza el XT9170-CS con un amplificador IP SpeakerLinX permite al sistema DigiLinX utilizar altavoces de 70 o 100V para aplicaciones industriales.



NS-MLA101 MediaLinX - Codificador de Audio IP

Convertidor de (1) fuente analógica o digital a stream de audio IP. Incluye (1) receptor de IR integrado, (1) salida de control mediante jack de 3.5mm para IR/RS-232 y (1) entrada power-sensing. Se suministra con (1) cable con conector 3.5mm y emisor de IR y (1) cable RS-232 adaptador de 3.5 mm a DB-9.

Sensor de estado de LED PS301-LS se vende por separado.



NS-MLA9101-CS MediaLinX - Codificador de Audio IP

Convertidor de (1) fuente analógica (entrada de línea) o digital (S/P DIF) a stream de audio IP. Incluye (1) receptor de IR integrado, (1) salida de control mediante jack de 3.5mm para IR/RS-232 y (1) entrada power-sensing. Se suministra con (1) cable con conector 3.5mm y emisor de IR y (1) cable RS-232 adaptador de 3.5 mm a DB-9.

Sensor de estado de LED PS301-LS se vende por separado.



NS-MLA4000 MediaLinX PRO - Codificador/Controlador de Audio IP 4 canales

Equipo combinado equivalente a (4) MediaLinX más (1) ControlLinX. Incluye receptor IR integrado, (5) salidas de control mediante jack de 3.5mm para IR/RS-232, (4) entradas power-sensing, (2) contactos de relé de salida y (1) sensor de contacto de entrada. Se suministra con (5) cables con conector 3.5mm y emisor de IR y (5) cables RS-232 adaptadores de 3.5 mm a DB-9.

Sensor de estado de LED PS301-LS se vende por separado.



NS-MLAV300 MediaLinX A/V - Codificador de Audio/Video IP

Convertidor de (1) fuente de audio/video a stream IP. Como entradas de video dispone de conectores para video compuesto, S-Video, video componentes y VGA. Las entradas de audio incluyen conector para RCA estéreo y coaxial-digital. Dispone (1) receptor de IR integrado, (1) salida de control mediante jack de 3.5mm para IR/RS-232 y (1) entrada power-sensing. Se suministra con (1) cable con conector 3.5mm y emisor de IR y (1) cable RS-232 adaptador de 3.5 mm a DB-9.

Sensor de estado de LED PS301-LS se vende por separado.



NS-MLAV9300-CS MediaLinX A/V - Codificador de Audio/Video IP

Convertidor de (1) fuente de audio/video a stream IP con posibilidad de compresión MotionXT. Como entradas de video dispone de conectores BNC para video compuesto, S-Video, video componentes y VGA. Las entradas de audio incluyen conector para RCA estéreo o entrada balanceada y coaxial-digital. Dispone (1) receptor de IR integrado, (1) salida de control mediante jack de 3.5mm para IR/RS-232 y (1) entrada power-sensing. Incluye (3) contactos de relé, (1) de entrada y (2) salidas. Se suministra con (1) cable con conector 3.5mm y emisor de IR y (1) cable RS-232 adaptador de 3.5 mm a DB-9.

Sensor de estado de LED PS301-LS se vende por separado.



NS-VL100 ViewLinX - Decodificador de Audio/Video IP

Convertidor de stream de audio/video IP para (1) monitor. Como salidas de video dispone de conectores para video compuesto, S-Video, video componentes y VGA. Las salidas de audio incluyen conector para RCA estéreo y coaxial-digital. Dispone (1) receptor de IR integrado, (1) salida de control mediante jack de 3.5mm para IR/RS-232, (1) entrada IR mediante jack de 3.5mm, (1) contacto de relé de salida y (1) sensor de contacto de entrada. Se suministra con (1) cable con conector 3.5mm y receptor de IR, (1) cable con conector 3.5mm y emisor de IR y (1) cable RS-232 adaptador de 3.5 mm a DB-9.



NS-VL9100-CS ViewLinX - Decodificador de Audio/Video IP

Convertidor de stream de audio/video IP para (1) monitor. Como salidas de video dispone de conectores para video compuesto, S-Video, video componentes y VGA. Las salidas de audio incluyen conector para RCA estéreo y coaxial-digital. Dispone (1) receptor de IR integrado, (1) salida de control mediante jack de 3.5mm para IR/RS-232, (1) entrada IR mediante jack de 3.5mm, (1) contacto de relé de salida y (1) sensor de contacto de entrada. Se suministra con (1) cable con conector 3.5mm y receptor de IR, (1) cable con conector 3.5mm y emisor de IR y (1) cable RS-232 adaptador de 3.5 mm a DB-9.

Incluye fuente de alimentación local PL140.

NS-VL9300-CS

ViewLinX - Decodificador de Audio/Video IP con DVI/HDMI

Disponible 2011



NS-TH100

TheaterLinX - Home Cinema Bridge

Dispositivo diseñado para interconectar sistema Home Cinema y DigiLinX. Funciona en las dos direcciones de entrada y salida, por un lado convierte la señal Home Cinema a flujo IP para distribuir por el sistema DigiLinX, por el otro ajustando los niveles adecuados de las fuentes de audio del sistema DigiLinX para reproducirse en el sistema Home Cinema. Dispone de (1) par de conectores RCA más (1) conector coaxial digital (stereo digital) de entrada de audio y (2) pares RCA más (2) coaxial digital de salida con conectores pass-through. Tiene un total de (6) 3.5mm IR/RS-232 emisores, (4) para control de fuentes, (1) para control del receptor y (1)

NS-IPD100

iPod Dock Station sobremesa

Disponible 2011



NS-TLA250

TouchLinX - Display/Amplificador Audio IP de 2 x 50 vatios

Amplificador estéreo digital IP de 50 vatios por canal con control local y pantalla OLED blanco y negro con capacidad para mostrar información de metadatos de la reproducción A/V en curso. Control de sistemas remotos mediante macros/favoritos. Con bus de expansión EIM para entrada y salida de audio analógico que permite la amplificación de fuente local y su distribución multiroom y la salida de audio decodificado para añadir amplificador externo o subwoofer. Puerto de audio y accesorios de montaje no incluidos. No soporta la conexión de teclados KeyLinX o IRLinX.

Color o imagen de fondo personalizable con ColorMatch y ImageMatch



NS-TL430

TouchLinX - Pantalla táctil de 4.3"

Pantalla panorámica de color táctil de 4.3". Permite el control del sistema DigiLinX basado en IP. Incluye (4) botones serografiados en láser con retroiluminación azul, conector para entrada y salida de alimentación, (2) puertos Ethernet, receptor IR integrado función pass-through y micrófono y altavoz integrados para la función de intercomunicador. De fácil montaje con tornillos tipo mariposa y frontal magnético. Se suministra con la carátula y botones en color blanco estándar.

Kits de color opcionales se venden por separado.



NS-TL700

TouchLinX - Pantalla táctil de 7"

Pantalla panorámica de color táctil de 7". Permite el control del sistema DigiLinX basado en IP. Incluye (4) botones serografiados en láser con retroiluminación azul, conector para entrada y salida de alimentación, (2) puertos Ethernet, receptor IR integrado función pass-through y micrófono y altavoz integrados para la función de intercomunicador. De fácil montaje con tornillos tipo mariposa y frontal magnético. Se suministra con la carátula y botones en color blanco estándar.

Kits de color opcionales se venden por separado.



NS-KL201 KeyLinX - Teclado de control local

Teclado con ventana de recepción IR función pass-through de 10 botones empotrable en caja de tamaño sencillo para selección de 4 fuentes y control del amplificador de audio IP local. Incluye micrófono integrado para función de intercomunicador. Contiene barra de LEDs de nivel de volumen y LEDs para indicador de monitorización, de estado "no molestar" y de mensaje. Incluye conector RJ45 para añadir IRLinX opcional. Los botones están serigrafiados en láser con retroiluminación en azul o ámbar. Se suministra con carátula y botones en color blanco estándar. Incluye (1) divisor EIM para conectar el teclado y Audio Port opcional al bus

Kits de color opcionales se venden por separado.



NS-IRL1 IRLinX - Receptor Infrarrojo

Receptor IR con conector RJ-45 para bus EIM. Permite el control remoto de la fuente seleccionada en la zona mediante función pass-through o macros programadas del mando a distancia KL1-R.



NS-KL1-R Mando a distancia de control local

Mando a distancia de 10 botones con retroiluminación en azul y display LCD para selección en la zona de 4 fuentes y su control remoto así como el volumen del amplificador de audio IP local. Permite una funcionalidad equivalente al teclado KeyLinX.



NS-CL100 ControlLinX - Interfaz IP de control RS-232/IR

Interfaz IP de control para equipos no compatibles con los productos DigilinX y el protocolo StreamNet™. Permite la integración en ambos sentidos mediante comandos IR o serie. Se suministra con (1) emisor IR y (1) cable RS-232.



NS-CL9100-CS ControlLinX - Interfaz IP de control RS-232/IR

Interfaz IP de control para equipos no compatibles con los productos DigilinX y el protocolo StreamNet™. Permite la integración en ambos sentidos mediante comandos IR o serie. Se suministra con (1) emisor IR y (1) cable RS-232.



NS-DX100 DoorLinX - Intercomunicador y Timbre IP

Timbre basado en IP con altavoz y micrófono integrados para función de intercomunicador. Incluye la circuitería necesaria.

Caja y tapa decorativa se venden por separado.



NS-SW208

SwitchLinX - Switch de 8 puertos Megabit

Switch administrado de 10/100 Mbps especial para distribución de audio IP. Permite comandos de control IGMP full dúplex y paquetes de difusión multicast necesarios para soportar las altas demandas de tráfico de la red DigiLinX. Preconfigurado de fábrica, instalación Plug&Play.



NS-SW324

SwitchLinX - Switch de 24 puertos Megabit

Switch administrado de 10/100 Mbps especial para distribución de audio IP. Permite comandos de control IGMP full dúplex y paquetes de difusión multicast necesarios para soportar las altas demandas de tráfico de la red DigiLinX. Preconfigurado de fábrica, instalación Plug&Play.



NS-SW1124

SwitchLinX - Switch de 24 puertos Gigabit

Switch administrado de 10/100/1000 Mbps especial para distribución de audio y video IP. Permite comandos de control IGMP full dúplex y paquetes de difusión multicast necesarios para soportar las altas demandas de tráfico de la red DigiLinX. Preconfigurado de fábrica, instalación Plug&Play. Permite hasta 256 direcciones multicast.



NS-SW1148

SwitchLinX - Switch de 48 puertos Gigabit

Switch administrado de 10/100/1000 Mbps especial para distribución de audio y video IP. Permite comandos de control IGMP full dúplex y paquetes de difusión multicast necesarios para soportar las altas demandas de tráfico de la red DigiLinX. Preconfigurado de fábrica, instalación Plug&Play. Permite hasta 256 direcciones multicast.



NS-PL960

PowerLinX - Fuente de alimentación central de 960 vatios

Fuente de alimentación universal 120/220 VAC y 60/50 Hz con 8 canales de salida de 28 VDC y potencia total de 960W. Sin ventiladores, puede alimentar hasta 7 zonas SpeakerLinX sin ruido alguno. Protección de sobretensión, conectores enchufables de 4 terminales por salida y LEDs frontales bi-color de estado por canal.

Bandeja para RAC de 19" se vende por separado.

NetStreams. Musica



NS-MU5066ADC Centro de Distribución Audio MUSICA

Sistema para distribución de audio de 6 zonas. Contiene (4) entradas de audio como fuentes globales, (4) salidas IR (38KHz o 56KHz) de control y (1) puerto RS-232 de control. Se suministra con (4) emisores de IR más (1) mando remoto.

Control por IP mediante la interfaz MUR2EM.



NS-MU5066KP50 Teclado/Amplificador MUSICA 50 vatios

Teclado con amplificador de 50W por canal para zona del sistema MUSICA (MU5066ADC) con iluminación en azul/blanco. Dispone de puerto EIM para conectar puerto de audio para entrada local o salida para amplificador externo o subwoofer. Tiene un slot interno para añadir tarjeta sintonizadora de FM. Con memoria para (8) macros de programación más (10) macros adicionales por fuente.

Compatible con mando remoto de DigiLinX KL1R.



NS-MUDFMT Tarjeta digital Sintonizadora de FM teclado MUSICA

Tarjeta interna sintonizadora FM para teclados MUSICA (MU5066ADC). Se suministra con adaptador de antena coaxial de 75-ohms o 300-ohms.

Requiere de antena exterior.



NS-MUR2EM Interfaz IP de control MUSICA

Interfaz de red IP para MUSICA con servidor web embebido. Se conecta al puerto RS-232 del ADC y permite el control del sistema desde ordenador conectado a la red.

Se necesita una interfaz por cada ADC de la instalación.

NS-MUXK-12 Cable de expansión MUSICA 2 ADCs

Permite conectar hasta (2) sistemas MUSICA ADC en cascada para ampliar hasta 12 zonas.

NS-MUXK-18 Cable de expansión MUSICA 3 ADCs

Permite conectar hasta (3) sistemas MUSICA ADC en cascada para ampliar hasta 18 zonas.

NS-MU5066IK-6

Kit Music 6 Pack

Incluye (1) Musica ADC, (6) Teclado/Amplificador KP50



CASA RP

NetStreams. Panorama



NS-PAN6400

Centro de Distribución Video PANORAMA

Sistema de distribución de video para 6 zonas y 4 fuentes por video componentes, S-Video o video compuesto. Contiene (4) entradas IR y conector serie para integración Plug&Play con sistema MUSICA o DigiLinX. Incluye (4) salidas de control mediante jack de 3.5mm para IR (38KHz o 56 KHz) y (2) puertos serie DB-9 de control. Se suministra con (4) cables con conector 3.5mm y emisor de IR más (1) mando a distancia. También incluye (4) extensores IR y (1) cable serie null-modem para control integrado desde MUSICA o DigiLinX.

Control por IP mediante interfaz R2EM



NS-PANVP500

Puerto de video con emisor IR

Puerto de audio/video empotrable en pared de tamaño simple con conectores para video componentes, S-Video, video compuesto y S/PDIF de audio digital distribuidos por el sistema PANORAMA PAN6400. Incluye salida IR con jack de 3.5 mm. (no incluido).



NS-PANVP700

Puerto de video con emisor/receptor IR

Puerto de audio/video empotrable en pared de tamaño simple con conectores para video componentes, S-Video, video compuesto y S/PDIF de audio digital distribuidos por el sistema PANORAMA PAN6400. Incluye entrada y salida IR con jack de 3.5 mm.



NetStreams. Quartet



NS-Q4000

QUARTET. Sistema de distribución de audio con intercomunicador

Sistema de distribución para 4 zonas y 5 fuentes de audio con función de intercomunicador. Consiste en (1) sistema ADC con sintonizador FM y (4) teclados de control empotrables de doble tamaño de caja. Los teclados incluyen un micrófono integrado para comunicarse con el resto de zonas, zona a zona o para la monitorización remota. El sistema central ADC contiene (4) entradas de audio como fuentes globales, (4) salidas de control mediante jack de 3.5mm para IR (38KHz o 56 KHz) y (1) sintonizador integrado de FM. Se suministra con los teclados y (4) cables con conector 3.5mm y emisor de IR más (1) mando remoto.

Casa





NaimNet. Servidores de audio



NN-S01

Servidor de audio con salida local y 6 streams. 1 Tb RAID 0/1

El servidor de audio S01 proporciona una perfecta transferencia bit a bit desde el CD a un sistema seguro de almacenamiento en disco con capacidad de 1Tb. Interfaz por salida de video conectada a un televisor. Función de escaneo de red para reproducción local del contenido de audio compartido de los ordenadores en red. Puertos USB para conectar dispositivos de audio adicionales o teclado y mouse de control. Salida de audio local y hasta 6 streams por red IP. Interfaz web y aplicación cliente para PC. Integración con el sistema DigiLinX de NetStreams.



NN-S02

Servidor de audio con 4 salidas locales y 6 streams. 1 Tb RAID 0/1

El servidor de audio S01 proporciona una perfecta transferencia bit a bit desde el CD a un sistema seguro de almacenamiento en disco con capacidad de 1Tb. Interfaz por salida de video conectada a un televisor. Función de escaneo de red para reproducción local del contenido de audio compartido de los ordenadores en red. Puertos USB para conectar dispositivos de audio adicionales o para teclado y mouse de control. Con 4 salidas de audio local y hasta 6 streams por red IP. Interfaz web y aplicación cliente para PC. Integración con diversos sistemas de control por puerto serie RS-232.



CASA

NaimNet. Sintonizadores



NN-T01

Sintonizador de radio Quad DAB/FM con 4 streams independientes

Cuatro sintonizadores independientes DAB/FM de alto rendimiento y calidad en un único bastidor con una única toma de antena y conexión Ethernet. Compatible con el sistema DigiLinX de NetStreams proporciona la distribución y control simultáneo de cuatro streams de radio independientes.



NN-T02

Sintonizador de radio Single DAB/FM con 1 stream

Sintonizador de radio DAB/FM de alto rendimiento y calidad compatible con streaming multiroom NetStreams con completa información de reproducción y sencillo interfaz de control.



Casa

NaimNet. Amplificadores



NN-P01

Amplificador de audio IP 2 x 110 vatios

Amplificador de audio de 110 vatios por canal, controlador de zona, procesador de entrada local y amplificador de audio IP. Todo esto bajo su bastidor común a todos los productos Naimnet. Incluye fuente de alimentación y la electrónica especialmente diseñada para la óptima reproducción de los streams de audio IP y de las fuentes locales analógicas o digitales.



NN-P02

Amplificador de audio IP 2 x 90 vatios

Amplificador de audio de 90 vatios por canal, controlador de zona, procesador de entrada local y amplificador de audio IP. Todo esto bajo su bastidor compacto. Incluye fuente de alimentación y la electrónica especialmente diseñada para la óptima reproducción de los streams de audio IP y de las fuentes locales analógicas o digitales.



Casa

NaimNet. Altavoces

NN-LS01-IW

Altavoz empotrado de 2 vías 120W

NN-LS02-IW

Altavoz empotrado de 3 vías 180W

NN-LS03-IW

Altavoz de superficie de 3 vías 150W

NN-LS01-OW


Altavoz empotrado de 3 vías 150W

NN-LS02-OW

Altavoz de superficie de 2 vías 120W

NN-LS03-OW

Altavoz de superficie de 3 vías 180W

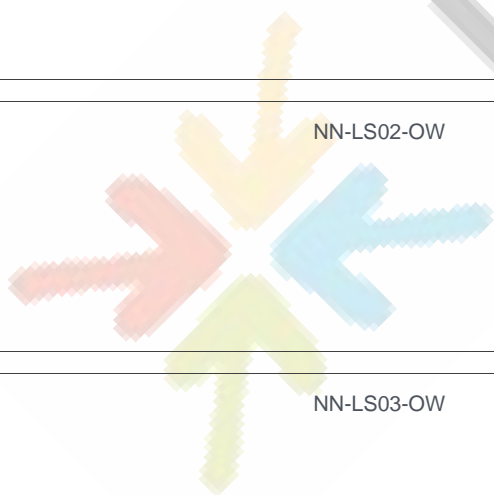



Mozaex. Players/Servers



MZ-SBD-4UR6-16TB Servidor Blu-Ray 4U RAID6 16TB

Servidor de medios con licencia para 30 reproductores. Dispone de un lector de Blu-Ray, USB, lector de tarjetas, monitor para administración de 15" LCD y teclado. Modelo en rack 4U para almacenamiento de 16TB RAID6.



MZ-SBD-4UR6-10TB Servidor Blu-Ray 4U RAID6 10TB

Servidor de medios con licencia para 30 reproductores. Dispone de un lector de Blu-Ray, USB, lector de tarjetas, monitor para administración de 15" LCD y teclado. Modelo en rack 4U para almacenamiento de 12TB RAID6.



MZ-SBD-4UR6-06TB Servidor Blu-Ray 4U RAID6 6TB

Servidor de medios con licencia para 30 reproductores. Dispone de un lector de Blu-Ray, USB, lector de tarjetas, monitor para administración de 15" LCD y teclado. Modelo en rack 4U para almacenamiento de 6TB RAID6.



MZ-SBD-4UNR-20TB Servidor Blu-Ray 4U No-RAID 20TB

Servidor de medios con licencia para 10 reproductores. Dispone de un lector de Blu-Ray, USB, lector de tarjetas, monitor para administración de 15" LCD y teclado. Modelo en rack 4U para almacenamiento de 20TB No-RAID.



MZ-SBD-4UNR-12TB Servidor Blu-Ray 4U No-RAID 12TB

Servidor de medios con licencia para 10 reproductores. Dispone de un lector de Blu-Ray, USB, lector de tarjetas, monitor para administración de 15" LCD y teclado. Modelo en rack 4U para almacenamiento de 12TB No-RAID.



MZ-SBD-4UNR-08TB Servidor Blu-Ray 4U No-RAID 8TB

Servidor de medios con licencia para 10 reproductores. Dispone de un lector de Blu-Ray, USB, lector de tarjetas, monitor para administración de 15" LCD y teclado. Modelo en rack 4U para almacenamiento de 8TB No-RAID.



MZ-SBD-2UNR-04TB Servidor Blu-Ray 2U No-RAID 4TB

Servidor de medios con licencia para 10 reproductores. Dispone de un lector de Blu-Ray, USB, lector de tarjetas, monitor para administración de 15" LCD y teclado. Modelo en rack 2U para almacenamiento de 4TB No-RAID.



MZ-SBD-2UNR-02TB Servidor Blu-Ray 2U No-RAID 2TB

Servidor de medios con licencia para 10 reproductores. Dispone de un lector de Blu-Ray, USB, lector de tarjetas, monitor para administración de 15" LCD y teclado. Modelo en rack 2U para almacenamiento de 2TB No-RAID.



MZ-PBD-3 Reproductor Blu-Ray Player 3 modelo rack

Reproductor de zona del servidor de medios con lector de Blu-Ray. Reproduce Blu-ray/DVD/CD, Photos & Online media. Salida video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 7.1 HD Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Mando remoto incluido. Modelo en rack 2U.

Salida por video componentes opcional en sustitución de audio HD 7.1



MZ-PBD-2 Reproductor Blu-Ray Player 2 modelo sobremesa

Reproductor de zona del servidor de medios con lector de Blu-Ray. Reproduce Blu-ray/DVD/CD, Photos & Online media. Salida video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 7.1 HD Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Mando remoto incluido. Modelo de sobremesa.

Salida por video componentes opcional en sustitución de audio HD 7.1



MZ-PBD-1 Reproductor Blu-Ray Player 1 modelo compacto

Reproductor de zona del servidor de medios con lector de Blu-Ray. Reproduce Blu-ray/DVD/CD, Photos & Online media. Salida video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 7.1 HD Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Mando remoto incluido. Este modelo no incluye audio HD 7.1. Formato compacto.

Salida por video componentes opcional con módulo externo



MZ-PDVD Reproductor DVD Player 1 modelo compacto

Reproductor de zona del servidor de medios con lector de DVD. Reproduce DVD/CD, Photos & Online media. Salida video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 7.1 HD Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Mando remoto incluido. Este modelo no incluye lector de Blu-ray ni audio HD 7.1. Formato compacto.

Salida por video componentes opcional con módulo externo

MZ-3DPBD-3

Reproductor películas 3D Blu-Ray Player 3 modelo rack

MZ-3DPBD-2

Reproductor películas 3D Blu-Ray Player 2 modelo sobremesa

MZ-3DPBD-1

Reproductor películas 3D Blu-Ray Player 1 modelo compacto

MZ-SONNET

Reproductor de música Sonnet LAN/WiFi

MZ-SM-01TB

Servidor de música Sonnet 1TB

MZ-SM-02TB

Servidor de música Sonnet 2TB

Mozaex. All-In-One Systems



MZ-SOLO3-4TB Reproductor Blu-Ray Solo3 con almacenamiento 4TB

Servidor con reproductor de Blu-Ray. Ripea, almacena y reproduce media. Se puede expandir la capacidad de almacenamiento y zonas con 2 sistemas Solo adicionales permitiendo compartir la biblioteca de medios entre los 3 equipos. Salida de video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 7.1 HD Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Modelo en rack de 2U.

Salida por video componentes opcional en sustitución de audio HD 7.1



MZ-SOLO3-2TB Reproductor Blu-Ray Solo3 con almacenamiento 2TB

Servidor con reproductor de Blu-Ray. Ripea, almacena y reproduce media. Se puede expandir la capacidad de almacenamiento y zonas con 2 sistemas Solo adicionales permitiendo compartir la biblioteca de medios entre los 3 equipos. Salida de video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 7.1 HD Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Modelo en rack de 2U.

Salida por video componentes opcional en sustitución de audio HD 7.1



MZ-SOLO2-4TB Reproductor Blu-Ray Solo2 con almacenamiento 4TB

Servidor con reproductor de Blu-Ray. Ripea, almacena y reproduce media. Se puede expandir la capacidad de almacenamiento y zonas con 2 sistemas Solo adicionales permitiendo compartir la biblioteca de medios entre los 3 equipos. Salida de video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 7.1 HD Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Modelo de sobremesa.

Salida por video componentes opcional en sustitución de audio HD 7.1



MZ-SOLO2-2TB Reproductor Blu-Ray Solo2 con almacenamiento 2TB

Servidor con reproductor de Blu-Ray. Ripea, almacena y reproduce media. Se puede expandir la capacidad de almacenamiento y zonas con 2 sistemas Solo adicionales permitiendo compartir la biblioteca de medios entre los 3 equipos. Salida de video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 7.1 HD Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Modelo de sobremesa.

Salida por video componentes opcional en sustitución de audio HD 7.1



MZ-SOLO1-2TB Reproductor Blu-Ray Solo1 con almacenamiento 2TB

Servidor con reproductor de Blu-Ray. Ripea, almacena y reproduce media. Se puede expandir la capacidad de almacenamiento y zonas con 2 sistemas Solo adicionales permitiendo compartir la biblioteca de medios entre los 3 equipos. Salida de video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 5.1 Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Este modelo no incluye audio HD 7.1. Formato compacto.

Salida por video componentes opcional con módulo externo



MZ-SOLO1-1TB Reproductor Blu-Ray Solo1 con almacenamiento 1TB

Servidor con reproductor de Blu-Ray. Ripea, almacena y reproduce media. Se puede expandir la capacidad de almacenamiento y zonas con 2 sistemas Solo adicionales permitiendo compartir la biblioteca de medios entre los 3 equipos. Salida de video HDMI 1.3a, DVI y VGA. Audio HDMI 1.3a, 5.1 Audio, SPDIF 5.1 digital o estéreo. Este modelo no incluye audio HD 7.1. Formato compacto.

Salida por video componentes opcional con módulo externo

MZ-SOLO1e-1TB

Reproductor DVD Solo1 con almacenamiento 1TB

MZ-3DSOLO3-4TB

Reproductor de películas 3D Blu-Ray Solo3 con almacenamiento 4TB

MZ-3DSOLO3-2TB

Reproductor de películas 3D Blu-Ray Solo3 con almacenamiento 2TB

MZ-3DSOLO2-4TB

Reproductor de películas 3D Blu-Ray Solo2 con almacenamiento 4TB

MZ-3DSOLO2-2TB

Reproductor de películas 3D Blu-Ray Solo2 con almacenamiento 2TB

MZ-3DSOLO1-2TB

Reproductor de películas 3D Blu-Ray Solo1 con almacenamiento 2TB



MZ-3DSOLO1-1TB

Reproductor de películas 3D Blu-Ray Solo1 con almacenamiento 1TB



Casa IP



NEVO[®]

New Evolution in Home Control

Nevo. PRO Serie



NV-9971

NevoS70

NevoS70 proporciona un control completo del hogar y sistemas de entretenimiento en un elegante y ergonómico diseño que incluye una pantalla color táctil completamente personalizable de 3,5" y 19 botones. Dispone del más amplio espectro de su gama. Además del control IR, NevoS70 usa dos tecnologías RF independientes: Z-Wave y WiFi para una segura comunicación y operación en sistemas A/V y sistemas de control avanzados.

Por medio de WiFi podemos visionar cámaras IP y ver contenido digital (música, fotos y video). Proporciona

Extensores NevoConnect y NevoLink



NV-9850

NevoQ50

NevoQ50 proporciona un control completo del hogar y sistemas de entretenimiento en un elegante y ergonómico diseño que incluye una pantalla color táctil completamente personalizable de 2,5" y 31 botones.

Extensor NevoConnect



NV-1050

NevoConnect NC-50

Extensor por RF Z-Wave con protocolo avanzado bidireccional con control de errores para mandos Nevo PRO Series. Seis puertos posteriores con mini-jack 3.5 mm con acceso individual para IR, RS-232 (1-way) y de entrada video-voltage sensing. IR Blaster frontal con cobertura 180° horizontal y 30° vertical. Alcance 15 metros con posibilidad de añadir nuevos elementos para extender la cobertura Z-Wave.

No incluye extensores para los puertos posteriores




NV-1036

NevoLink

Extensor por IP LAN-Ethernet para mando NevoS70. Seis puertos posteriores con mini-jack 3.5 mm con acceso individual para IR y Blaster frontal con cobertura 180° horizontal y 30° vertical. Alcance completo por WiFi al punto de acceso y de éste a cualquier NevoLinK por red cableada.

Incluye extensores para los puertos posteriores IR

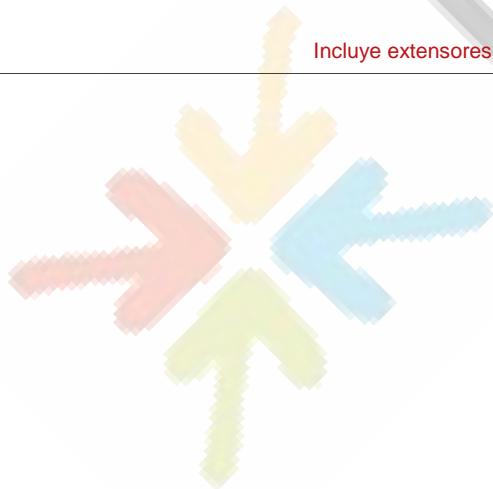

Nevo. CUSTOM Serie



NV-14-5102 NevoC2

Mando universal hasta 18 dispositivos IR que proporciona un fácil control 1-touch para el usuario. Con pantalla color 2,2" y 41 teclas programables más 12 botones de navegación.



NV-14-5203 NevoC3

Mando universal hasta 18 dispositivos IR que proporciona un fácil control 1-touch para el usuario. Con pantalla color táctil 2,2" y 41 teclas programables más 4 presets. Base recargable (también por USB).

Extensores Nevo REX



NV-14-5200 NevoREX-433
Extensor de IR para mando NevoC3 por RF

Incluye extensores IR posteriores





Schneider. Z-Wave



SN-MTN508519 Radioreceptor adaptador Schüko interruptor (receptor/superficie)

- Receptor vía radio de 1 elemento empotrable y que actúa conmutando el contacto de salida, controlado a distancia por emisores del sistema. Permite el accionamiento manual sobre el mismo adaptador.
- No vinculado a series estéticas al ser de superficie.
- El radioreceptor además se comporta como un router de comunicación (receptor + repetidor).
- Cargas:

Tensión nominal: 230 V ca



SN-MTN508619 Radioreceptor adaptador Schüko DIMMER (receptor/superficie)

- Receptor vía radio de 1 elemento que actúan como regulador universal (dimmer de 350 VA), controlado a distancia por emisores del sistema.
- También permite el accionamiento manual sobre el mismo adaptador. El radioreceptor además se comporta como un router de comunicación (receptor + repetidor).
- No vinculado a series estéticas, se conecta a una base Schuko estándar.
- Cargas:



SN-MTN507501 Radioreceptor interruptor 1 elemento de empotrar

- No vinculado a series estéticas al ser de empotrar.
- En el contacto n.a. sólo se puede conectar una fase (230 V ca) contra el conductor neutro o una tensión baja de servicio (FELV).
- Cargas:

Tensión nominal: 230 V ca

Corriente nominal: 10 A / $\text{Cos } \phi = 0,6$.



SN-MTN507900 Radioreceptor regulador 1 elemento de empotrar

- No vinculado a series estéticas al ser de empotrar.
- Para cargas óhmicas, inductivas y capacitivas: lámparas de incandescencia, lámparas con transformadores electrónicos y bobinados regulables:
- Carga mínima: 25 VA.
- Carga máxima: 250 VA.



SN-MTN507502 Radioreceptor interruptor 2 elementos de empotrar

- No vinculado a series estéticas al ser de empotrar.
- Canal 2 solo configurable con software
- Cargas:

Tensión nominal: 230 V ca

Corriente nominal: 6 A / $\text{Cos } \phi = 0,6$.

Lámparas de incandescencia 230 V ca: 600 W.



SN-MTN507601 Radioreceptor conmutador 1 elemento (2 polos) de empotrar

- No vinculado a series estéticas al ser de empotrar.
- Cargas:

Tensión nominal: 230 V ca

Corriente nominal: 10 A / $\text{Cos } \phi = 0,6$.

Lámparas de incandescencia 230 V ca: 1.200 W.

Lámparas halógenas 230 V ca: 800 W.



SN-MTN507801 Radioreceptor interruptor persiana de empotrar

- No vinculado a series estéticas al ser de empotrar.
 - Radioreceptor para controlar una persiana motorizada
- Tensión nominal: 230 V ca
Corriente máxima: 6 A / Cos ϕ = 0,6.

CASA R



Solid|Drive®

SolidDrive. Drives



SD-SD1c

Drive de altavoz para cristal

Unidad

Transductor para usar vertical o horizontalmente en superficies de cristal u otro tipo de superficie lisa y no porosa. El drive se pega a la superficie mediante disco adherente por las dos caras. Cada drive permite reproducir un canal de audio.

Módulo ecualización y radiador opcional. Color cromado, negro o titáneo



SD-SD1m

Drive de altavoz para madera

Unidad

Transductor para usar en superficies de madera u otro tipo de superficie lisa y porosa debajo de mesas y otros muebles. Cada drive permite reproducir un canal de audio.

Módulo ecualización y radiador opcional. Color cromado, negro o titáneo



SD-SD1p

Drive de altavoz para pared

Unidad

Transductor para usar en paredes o techos. Requiere brazo de soporte. Cada drive permite reproducir un canal de audio.

Módulo ecualización y radiador opcional. Color cromado o titáneo



SD-SD1-PEM

Módulo de ecualización pasiva para drive SD1

El tipo de superficie juega un papel determinante en la calidad del sonido. Para conseguir una respuesta óptima los drives se ecualizan mediante el módulo de ecualización pasiva especial para cada tipo de drive. Cada módulo puede ecualizar un único drive.




SD-SD1-MB

Soporte de pared para SD1p

Unidad

Soporte de pared para drives SD1. Distintas longitudes según el tipo de pared.



SD-SD1-HS

Radiador de calor para Drives SD1

Unidad

El radiador queda ajustado alrededor del módulo para disipar el calor. Se recomienda en ambientes calurosos y en aplicaciones donde el drive se utiliza para una superficie pequeña.

SolidDrive. In-Wall Subwoofer



SD-SW7a4 Subwoofer empotrado 7" dual con amplificador A4

Subwoofer de pared con doble cono de mica/granito. Materiales resistentes permite colocarse en cocinas, baños, piscinas interiores o spa. Se suministra montado en caja MDF preparado para la instalación. Una vez montado pasa desapercibido como salida de aire acondicionado con rejilla blanco pintable. Este modelo incluye amplificador con el que pueden añadirse 3 subwoofer más pasivos.



SD-SW7 Subwoofer empotrado 7" dual

Versión pasiva del subwoofer de pared con doble cono de mica/granito. Materiales resistentes permite colocarse en cocinas, baños, piscinas interiores o spa. Se suministra montado en caja MDF preparado para la instalación. Una vez montado pasa desapercibido como salida de aire acondicionado con rejilla blanco pintable.



SD-SW8a4 Subwoofer empotrado 8" dual con amplificador A4

Subwoofer de pared con doble cono de mica/granito. Materiales resistentes permite colocarse en cocinas, baños, piscinas interiores o spa. Se suministra montado en caja MDF preparado para la instalación. Una vez montado pasa desapercibido como salida de aire acondicionado con rejilla blanco pintable. Este modelo incluye amplificador con el que pueden añadirse 3 subwoofer más pasivos.



SD-SW8 Subwoofer empotrado 8" dual

Versión pasiva del subwoofer de pared con doble cono de mica/granito. Materiales resistentes permite colocarse en cocinas, baños, piscinas interiores o spa. Se suministra montado en caja MDF preparado para la instalación. Una vez montado pasa desapercibido como salida de aire acondicionado con rejilla blanco pintable.



SolidDrive. Electrónica



SD-TD230

Amplificador estéreo 2x30W

Amplificador estéreo especialmente diseñados para drives SD1. Incluye fuente de alimentación 24 VDC. Medidas 298 x 177 x 381 mm (WxDxH). Peso 907 gr.



SD-SA202

Amplificador estéreo compacto 2x15W

Amplificador ultracompacto con radiador de calor. Conectores RCA, mini-plug y entradas line level. Control de volumen y selector paso-alto, paso-bajo y rango completo. Trigger de alimentación remota. Incluye fuente de alimentación 15 VDC y accesorio de montaje. Medidas 114 x 124 x 38 mm (WxDxH). Peso 250 gr.



Casa

PHASE
TECHNOLOGY

Phase. Flush Mount Series

	PT-CI6.0 VIII QM	Altavoz circular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 0.75"	Unidad
	PT-CI6.1 VIII QM	Altavoz circular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 1"	Unidad
	PT-CI6.2s VIII QM	Altavoz circular 2 vías estéreo - woofer 6.5" tweeter doble 0.75"	Unidad
	PT-CI7.3 VIII QM	Altavoz circular 3 vías - woofer 7" medios 1.5" tweeter 1"	Unidad
	PT-CI10 VIII	Altavoz rectangular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 1"	Unidad
	PT-CI20 VIII	Altavoz rectangular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 1"	Unidad



PT-CI40 VIII

Altavoz rectangular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 1"

Unidad



PT-CI60 VII

Altavoz rectangular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 1"

Unidad



PT-CI72 VIII

Altavoz rectangular 2 vías - woofer 7" tweeter 1"

Unidad



PT-CI70 VIII

Altavoz rectangular 3 vías - woofer 7" medios 1.5" tweeter 1"

Unidad



PT-CI-SURR

Altavoz rectangular 3 vías - woofer 6.5" tweeter 0.75" dual


Unidad



PT-CI110 II

Altavoz rectangular 2 vías estéreo - doble woofer 6.5" tweeter 1"

Unidad



PT-CI15

Altavoz 70V, 100V, 8 ohmios - 3"

Unidad

CASA P



Phase. Solaris Outdoor Collection

	PT-SPF-15	Altavoz exterior de superficie - compacto 3"	Unidad
	PT-SPF-25	Altavoz exterior - woofer 5,25" tweeter 1"	Unidad
	PT-SPF-35	Altavoz exterior - woofer 6,5" tweeter 1"	Unidad
		En color blanco o negro	
	PT-SPF-55	Altavoz exterior omnidireccional de suelo - woofer 5,25" tweeter 1"	Unidad
		Acabado en piedra o verde	
	PT-SPF-85	Altavoz exterior omnidireccional de suelo - woofer 8" tweeter 1"	Unidad
		Acabado en piedra o verde	

Phase. CLR Speakers



PT-CI150

Altavoz CLR 3 woofer 5,25" y 2 tweeter 1"

Unidad

El par de altavoces consiguen una respuesta LCR sin necesidad de altavoz central



PT-TEATRO V3.0

Altavoz de panel envolvente serie TEATRO 3 woofer 5,25 y 3 tweeter 1"

Unidad

Altavoz de panel Soundbar con 3 woofer de 5,25" y 3 tweeter de 1". Caja color negro satinado



PT-TEATRO PC3.0

Altavoz de panel envolvente serie TEATRO 3 woofer/medios/tweeter

Unidad

Altavoz de panel Soundbar



PT-TEATRO SURR-II

Surround bipolar 2 vías - woofer 5,25" dual tweeter 1"

Unidad



Phase. A-Bus distributed Audio Series



PT-VC-1

Control de volumen de pared



PT-TP-4

Teclado amplificador de pared



PT-HUB-1

Hub A-Bus de 1 fuente y 4 zonas



PT-HUB-4

Hub A-Bus de 4 fuentes y 4 zonas



PT-AS-1

Selector de 4 fuentes con salida a Hub A-Bus



PT-LM-1

Puerto de 1 entrada de audio de pared



PT-LRC-1

Mando de control remoto



PT-RM-1

Mando compacto de control remoto

PT-EMT

Emisor de IR para Hub A-Bus

PT-HUB-POWER

Alimentador para HUB-4

PT-DP-LM-IV

Carátula color marfil para puerto de audio LM-1

PT-DP-LM-AL

Carátula color almendra para puerto de audio LM-1

PT-DP-TP-4-IV

Carátula color marfil para teclado TP-4

PT-DP-TP-4-AL

Carátula color almendra para teclado TP-4

PT-DP-VC-IV

Carátula color marfil para control de volumen VC-1

PT-DP-VC-AL

Carátula color almendra para control de volumen VC-1



polkaudio®

Polk Audio. Altavoces IP



PA-SC 80 IPR Altavoz IP circular 2 vías - woofer 8" tweeter 1" - Serie SCi Pareja

Altavoz IP empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 8 pulgadas y tweeter domo de seda de 1 pulgada. El sistema Dynamic Balance y los materiales de alta tecnología de Polk Audio eliminan eficazmente los efectos de resonancia obteniendo una respuesta uniforme de gama amplia con distorsión mínima. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos. El SC80 dispone de un conmutador que permite pasar a modo IP compatible con la tecnología StreamNet. En

Requiere SpeakerLinX SL254



PA-SC 85 IPR Altavoz IP rectangular 2 vías - woofer 8" tweeter 1" - Serie SCi Pareja

Altavoz IP empotrable en pared de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 8 pulgadas y tweeter domo de seda de 1 pulgada. El sistema Dynamic Balance y los materiales de alta tecnología de Polk Audio eliminan eficazmente los efectos de resonancia obteniendo una respuesta uniforme de gama amplia con distorsión mínima. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos. El SC85 dispone de un conmutador que permite pasar a modo IP compatible con la tecnología StreamNet. En

Requiere SpeakerLinX SL254



PA-LC 80 IP Altavoz IP circular 2 vías - woofer 8" tweeter 1" - Serie LCi Unidad

Altavoz IP empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 8 pulgadas y tweeter de radiador anular de 1 pulgada con conos de polipropileno aireado extremadamente rígidos y sorprendentemente livianos y tecnología Dynamic Balance. Sistema CasketBasket que mantiene las partes móviles de los excitadores de la serie LCi rígidamente alineados y atenúan la resonancia. Software de optimizador de rendimiento para ajustar a la acústica del recinto mediante puerto USB frontal. Con la tarjeta decodificadora de red con DSP integrado se convierte en altavoz IP compatible StreamNet.


Requiere tarjeta NetStreams NS-SN1001 y fuente de alimentación SPS-1



PA-LC 265 IP Altavoz IP rectangular 3 vías - mid/bass 6.5" tweeter 1" - Serie LCi Unidad

Altavoz IP empotrable en techo de 3 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6,5 pulgadas y tweeter de radiador anular de 1 pulgada con conos de polipropileno aireado extremadamente rígidos y sorprendentemente livianos y tecnología Dynamic Balance. Sistema CasketBasket que mantiene las partes móviles de los excitadores de la serie LCi rígidamente alineados y atenúan la resonancia. Software de optimizador de rendimiento para ajustar a la acústica del recinto mediante puerto USB frontal. Con la tarjeta decodificadora de red con DSP integrado se convierte en altavoz IP compatible StreamNet.

Requiere tarjeta NetStreams NS-SN1001 y fuente de alimentación SPS-1

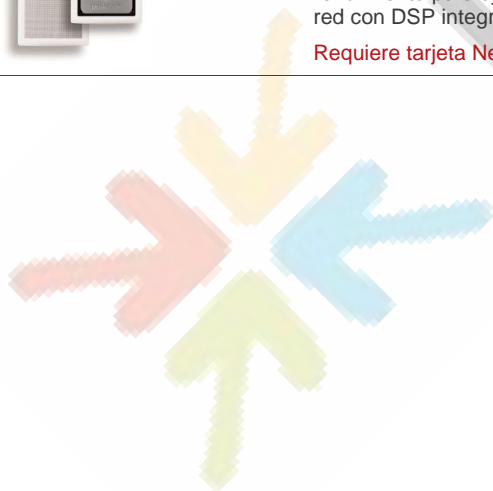

Polk Audio. Altavoces de techo



PA-RC 6S Altavoz circular 2 vías estéreo - woofer 6.5" tweeter 0.75"- Serie RCi Unidad

Altavoz empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6.5 pulgadas y doble tweeter de domo blando en montura oscilante de 0.75 pulgadas. Altavoz estéreo, el woofer de doble bobina suma las frecuencias medias de ambos canales mientras que el doble tweeter reproduce ambos canales por separado. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos.



PA-RC 60i Altavoz circular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 0.75" - Serie RCi Pareja

Altavoz empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6.5 pulgadas y tweeter de domo blando en montura oscilante de 0.75 pulgadas. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos. Facilidad de montaje con el sistema de levas rotatorias.



PA-RC 80i Altavoz circular 2 vías - woofer 8" tweeter 1" - Serie RCi Pareja

Altavoz empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 8 pulgadas y tweeter de domo blando en montura oscilante de 1 pulgada. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos. Facilidad de montaje con el sistema de levas rotatorias.



PA-SC 50 Altavoz circular 2 vías - woofer 5.25" tweeter 0.75" - Serie SCi Pareja

Altavoz empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 5.25 pulgadas y tweeter domo de seda de 0.75 pulgadas. El sistema Dynamic Balance y los materiales de alta tecnología de Polk Audio eliminan eficazmente los efectos de resonancia obteniendo una respuesta uniforme de gama amplia con distorsión mínima. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos.



PA-SC 60 Altavoz circular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 0.75" - Serie SCi Pareja

Altavoz empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6.5 pulgadas y tweeter domo de seda de 0.75 pulgadas. El sistema Dynamic Balance y los materiales de alta tecnología de Polk Audio eliminan eficazmente los efectos de resonancia obteniendo una respuesta uniforme de gama amplia con distorsión mínima. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos.

Polk Audio. Altavoces de pared



PA-RC 55i

Altavoz rectangular 2 vías - woofer 5.25" tweeter 0.75" - Serie RCi

Pareja

Altavoz empotrable en pared de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 5.25 pulgadas y tweeter de domo blando en montura oscilante de 0.75 pulgadas. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos. Facilidad de montaje con el sistema de levas rotatorias.



PA-RC 65i

Altavoz rectangular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 0.75" - Serie RCi

Pareja

Altavoz empotrable en pared de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6.5 pulgadas y tweeter de domo blando en montura oscilante de 0.75 pulgadas. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos. Facilidad de montaje con el sistema de levas rotatorias.



PA-RC 85i

Altavoz rectangular 2 vías - woofer 8" tweeter 1" - Serie RCi

Pareja

Altavoz empotrable en pared de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 8 pulgadas y tweeter de domo blando en montura oscilante de 1 pulgada. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos. Facilidad de montaje con el sistema de levas rotatorias.



PA-SC 65

Altavoz rectangular 2 vías - woofer 6.5" tweeter 0.75"- Serie SCi

Pareja

Altavoz empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6.5 pulgadas y tweeter domo de seda de 0.75 pulgadas. El sistema Dynamic Balance y los materiales de alta tecnología de Polk Audio eliminan eficazmente los efectos de resonancia obteniendo una respuesta uniforme de gama amplia con distorsión mínima. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos. Facilidad de montaje con el sistema de levas rotatorias.



Polk Audio. Subwoofers empotrados



PA-CSW 100

Subwoofer 10" empotrable en suelo o techo

Unidad

Woofers único de 10 pulgadas con rejilla discreta de 7.62 cm x 30.48 cm empotrable en suelo, techo o simulado en un mueble con bajos impactantes para un sistema de subwoofer empotrable.

Diseñado con la tecnología de optimización de Klippel para optimizar la estructura de motor, el alineamiento de la bobina de voz y la suspensión, a fin de producir el mejor rendimiento posible provistos de dos arañas para producir rigidez de desplazamiento simétrico. La tecnología de materiales compuestos Dynamic Balance produce un sonido limpio y claro sin esfuerzo, incluso a un volumen muy realista.

Amplificador opcional SWA 500



PA-CSW 155

Subwoofer 10" ultraplano empotrable en pared

Unidad

Woofers único de 10 pulgadas con salida de puerto de flujo laminar y rejilla de 39.37 cm x 44.45 cm empotrable en pared. La estructura grande y rígida reduce los efectos de resonancia, promueve y concentra un flujo de aire uniforme y menos turbulento por toda la caja que permite descargar una oleada de bajos precisos y estruendosos.

Diseñado con la tecnología de optimización de Klippel para optimizar la estructura de motor, el alineamiento de la bobina de voz y la suspensión, a fin de producir el mejor rendimiento posible provistos de dos arañas para

Amplificador opcional SWA 500



PA-CSW 200

Subwoofer 10" empotrable en suelo o techo

Unidad

Woofers único de 10 pulgadas con salida directa ventilada por ranura con rejilla alambre de 30.48 cm x 30.48 cm empotrable en suelo o techo con bajos impactantes para un sistema de subwoofer empotrable.

Diseñado con la tecnología de optimización de Klippel para optimizar la estructura de motor, el alineamiento de la bobina de voz y la suspensión, a fin de producir el mejor rendimiento posible provistos de dos arañas para producir rigidez de desplazamiento simétrico. La tecnología de materiales compuestos Dynamic Balance produce un sonido limpio y claro sin esfuerzo, incluso a un volumen muy realista.

Amplificador opcional SWA 500



Polk Audio. Altavoces Home Cinema



PA-LC 60i

Altavoz circular - woofer 6.5" tweeter 1" - Serie LCI

Pareja

Altavoz empotrable en techo de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6.5 pulgadas y tweeter de radiador anular de 1 pulgada. La canasta CasketBasket® mantiene las partes móviles rígidamente alineadas reduciendo los efectos de atenuación. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Los controles de usuario permiten ajustarse a la acústica de la sala. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos.



PA-LC 65i

Altavoz rectangular - woofer 6.5" tweeter 1" - Serie LCI

Pareja

Altavoz empotrable en pared de 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6.5 pulgadas y tweeter de radiador anular de 1 pulgada. Cono de polipropileno aireado rígido extremadamente ligero. La tecnología PowerPort produce una extensa respuesta de bajos. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Los controles de usuario permiten ajustarse a la acústica de la sala. Materiales de alta resistencia permiten su colocación en cocinas o baños incluso ambientes exteriores resguardados. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente



PA-LC 80FX

Canal trasero circular - woofer 8" tweeter doble 0.75" - Serie LCI

Pareja

Altavoz empotrable en techo de canal trasero y 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 8 pulgadas y doble tweeter de radiador anular de 0.75 pulgadas. Cono de polipropileno aireado rígido extremadamente ligero. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Los controles de usuario permiten ajustarse a la acústica de la sala. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos.



PA-LC 65FX

Canal trasero rectangular - woofer 6.5" tweeter doble 0,75"- Serie LCI

Pareja

Altavoz empotrable en pared de canal trasero y 2 vías: Bajos/Medios con excitador woofer de 6.5 pulgadas y doble tweeter de radiador anular de 0.75 pulgadas. Cono de polipropileno aireado rígido extremadamente ligero. La tecnología PowerPort produce una extensa respuesta de bajos. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Los controles de usuario permiten ajustarse a la acústica de la sala. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar prácticamente desapercibidos.



PA-LCI C

Canal central rectangular - woofer doble 6.5" tweeter 1" - Serie LCI

Unidad

Altavoz empotrable en pared de canal central y 3 vías: 2 woofer para Bajos/Medios con excitadores de 6.5 pulgadas y tweeter de radiador anular de 1 pulgada. Cono de polipropileno aireado rígido extremadamente ligero. La canasta CasketBasket® mantiene las partes móviles rígidamente alineadas reduciendo los efectos de atenuación. La tecnología PowerPort produce una extensa respuesta de bajos. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio y los tweeters orientables consiguen una respuesta uniforme del sonido. Los controles de usuario permiten ajustarse a la acústica de la sala. Las rejillas de pulvialuminio que se pueden pintar y pasar



PA-RTS 100i

Altavoz circular - woofer doble 5.25" tweeter 1" - Serie RTS

Pareja

Altavoz empotrable en techo de 3 vías: Doble excitador woofer de 5,25 pulgadas para Bajos solo y Bajos/Medios y tweeter de radiador anular de 1 pulgada. La canasta CasketBasket® mantiene las partes móviles rígidamente alineadas reduciendo los efectos de atenuación. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio tienen menores tasas de desplazamiento y por lo tanto menos distorsión para producir mejor sonido. Los tweeters de radiador anular producen frecuencias altas uniformes y extensas con increíble precisión y asombroso detalle. La certificación THX® Ultra 2 garantiza un magnífico rendimiento de sonido surround y una



PA-RTS 105i

Altavoz rectangular - woofer doble 5.25" tweeter 1" - Serie RTS

Pareja

Altavoz empotrable en pared de 3 vías: Doble excitador woofer de 5,25 pulgadas para Bajos solo y Bajos/Medios y tweeter de radiador anular de 1 pulgada. La canasta CasketBasket® mantiene las partes móviles rígidamente alineadas reduciendo los efectos de atenuación. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio tienen menores tasas de desplazamiento y por lo tanto menos distorsión para producir mejor sonido. Los tweeters de radiador anular producen frecuencias altas uniformes y extensas con increíble precisión y asombroso detalle. La certificación THX® Ultra 2 garantiza un magnífico rendimiento de sonido surround y una



PA-RTS FX

Canal trasero rectangular - Bajos 5.25" Medios 2x3.5" Tweeter 2x0.75"

Pareja

Altavoz empotrable en pared de 3 vías: Woofer de 5,25 pulgadas para bajos, doble cono de 3,5" para medios y tweeter doble de radiador anular de 0,75 pulgadas. La canasta CasketBasket® mantiene las partes móviles rígidamente alineadas reduciendo los efectos de atenuación. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio tienen menores tasas de desplazamiento y por lo tanto menos distorsión para producir mejor sonido. Los tweeters de radiador anular producen frecuencias altas uniformes y extensas con increíble precisión y asombroso detalle. La certificación THX® Ultra 2 garantiza un magnífico rendimiento de sonido surround y una



PA-RTS C

Canal central rectangular - woofer doble 5.25" tweeter 1" - Serie RTS

Unidad

Altavoz empotrable en pared de 3 vías: Doble excitador woofer de 5,25 pulgadas para Bajos solo y Bajos/Medios y tweeter de radiador anular de 1 pulgada. La canasta CasketBasket® mantiene las partes móviles rígidamente alineadas reduciendo los efectos de atenuación. El sistema Dynamic Balance de Polk Audio tienen menores tasas de desplazamiento y por lo tanto menos distorsión para producir mejor sonido. Los tweeters de radiador anular producen frecuencias altas uniformes y extensas con increíble precisión y asombroso detalle. La certificación THX® Ultra 2 garantiza un magnífico rendimiento de sonido surround y una



Polk Audio. Altavoces exteriores



PA-ATRIUM 45 P Altavoz exterior - woofer 4.5" tweeter 0.75" - Autoamplificado 50W Pareja

Altavoz para exteriores de 2 vías: Bajos/Medios con exitador woofer de 4.5 pulgadas y tweeter de domo blando en montura oscilante de 0.75 pulgadas. Materiales altamente resistentes superando las normativas más exigentes. Acabados en blanco y negro que se pueden pintar. Soporte basculante 90 grados incluido. Amplificador 50W.



PA-ATRIUM 45 Altavoz exterior - woofer 4.5" tweeter 0.75" Pareja

Altavoz para exteriores de 2 vías: Bajos/Medios con exitador woofer de 4.5 pulgadas y tweeter de domo blando en montura oscilante de 0.75 pulgadas. Materiales altamente resistentes superando las normativas más exigentes. Acabados en blanco y negro que se pueden pintar. Soporte basculante 90 grados incluido.



PA-ATRIUM 60 Altavoz exterior - woofer 6.5" tweeter 1" Pareja

Altavoz para exteriores de 2 vías: Bajos/Medios con exitador woofer de 6.5 pulgadas y tweeter de domo blando en montura oscilante de 1 pulgada. Materiales altamente resistentes superando las normativas más exigentes.



PA-ATRIUM 65 SDI Altavoz exterior estéreo - woofer 6.5" tweeter doble 1" Unidad

Altavoz para exteriores de 2 vías: Bajos/Medios con exitador woofer de 6.5 pulgadas de doble bobina y dos tweeter compuesto por polímeros de seda tipo domo de 1 pulgada. Dispone de un conmutador que permite seleccionar el modo de operación estéreo/single estéreo. Materiales altamente resistentes superando las normativas más exigentes. Soporte basculante 90 grados incluido.



Polk Audio. Polk Marine



PA-MM651 UM

Altavoz para náutica: woofer 6,5" tweeter 1"

Pareja

Aplicaciones náuticas representan un desafío especial; salitre, alta humedad, amplio rango de temperaturas, golpes y vibraciones. Los altavoces MM651 han sido diseñados para aguantar todas estas condiciones extremas con materiales impermeables sin sacrificar la calidad de sonido.



PA-MM6501 UM

Altavoz para náutica 2 vías: woofer 6,5" tweeter 1"

Pareja

Aplicaciones náuticas representan un desafío especial; salitre, alta humedad, amplio rango de temperaturas, golpes y vibraciones. Los altavoces MM6501 han sido diseñados para aguantar todas estas condiciones extremas con materiales impermeables sin sacrificar la calidad de sonido.



PA-MM1040 UM

Subwoofer para náutica - woofer 10"

Unidad

Aplicaciones náuticas representan un desafío especial; salitre, alta humedad, amplio rango de temperaturas, golpes y vibraciones. Los altavoces MM1040 han sido diseñados para aguantar todas estas condiciones extremas con materiales impermeables sin sacrificar la calidad de sonido.

PA-MM10G UM

Rejilla para subwoofer MM1040

Unidad





iPort. Control Mount



IP-CM2000

iPad Control Mount

CM2000 permite utilizar un Apple iPad como panel de control empotrado en pared proporcionando alimentación y permitiendo conexión a una red WiFi. Compatible con una gran variedad de aplicaciones de control y propósito general, el CM2000 permite al usuario el control de sistemas de audio y video, iluminación y climatización. El CM2000 permite el montaje seguro del iPad en la pared con un atractivo y discreto marco magnético orientable vertical o horizontalmente.

La instalación del CM2000 es sencilla y segura con la alimentación por cable CAT5 en la parte posterior para



IP-CM100

iPod Control Mount

CM100 permite utilizar un Apple iPod como panel de control empotrado y reproductor de música proporcionando alimentación y permitiendo conexión a una red WiFi. Compatible con una gran variedad de aplicaciones de control y propósito general, el CM100 permite al usuario el control de sistemas de audio y video, iluminación y climatización. Música de Internet puede ser descargada y reproducida por el amplificador y sistema de altavoces locales o distribuida por el sistema multiroom. El CM100 permite el montaje seguro del iPod en la pared con un atractivo y discreto marco magnético orientable vertical o horizontalmente.

Compatible con la 2a y 3a generación de iPod Touch



iPort. Docking Station



IP-IW

iPort In-Wall Docking Station control IR/RS-232 con Audio/Video Ports

Docking Station empotrado en pared para reproductores de Apple. Permite conectar el dispositivo a un sistema multirroom A/V. Incluye la estación base iPort con receptor de infrarojos integrado y fuente de alimentación para cargar el dispositivo. Puerto de control bi-direccional RS-232, puerto de audio balanceado (hasta 150 m.) y puerto de video local. Incluye cable serie DB9. La comunicación serie bi-direccional permite mostrar información con metadata de la reproducción en curso y control integrado mediante sistemas de otros fabricantes.

Mando a distancia iPort opcional compatible con mandos universales.



IP-FS

iPort Free-Standing Station control IR/RS-232 con Audio/Video Ports

Docking Station de sobremesa para reproductores de Apple. Permite conectar el dispositivo a un sistema multirroom A/V. Incluye la estación base iPort con receptor de infrarojos integrado y fuente de alimentación para cargar el dispositivo, 2 metros de cable serie DB-9, 2 metros de cable de video componentes y 2 metros de cable de audio RCA. La comunicación serie bi-direccional permite mostrar información con metadata de la reproducción en curso y control integrado mediante sistemas de otros fabricantes. Consultar documento de compatibilidad modelos.

Mando a distancia iPort opcional compatible con mandos universales.

